




DEWMARK
CONCRETE

00 68



Описание



Профиль выступом омега-образной формы использующийся при окончании дневной заливки бетона и в качестве маяка. Перфорированные в три ряда отверстия позволяют применять профиль в любых армированных полах.

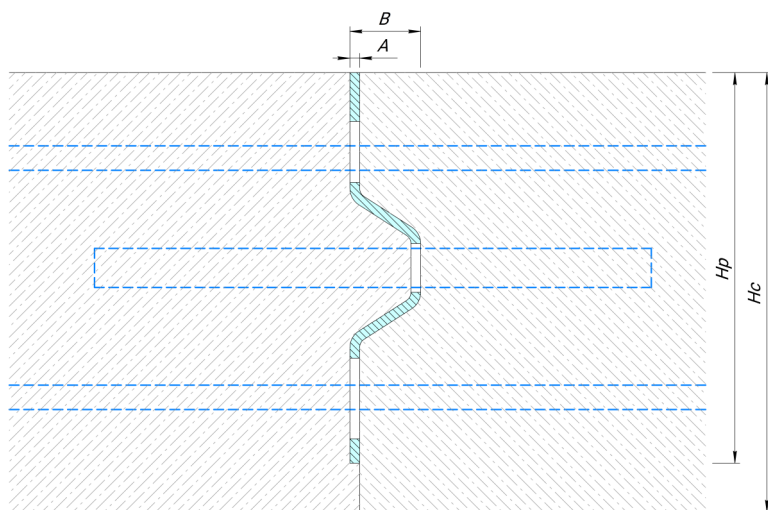


! Арматура и арматурные стержни в комплект поставки не входят

Профиль	A (мм)	B (мм)	Hc (мм)	Hp (мм)	Длина (мм)
00 68-3(4)-120	3 или 4	25	130-140	120	3000
00 68-3(4)-140	3 или 4	25	130-140	120	3000
00 68-3(4)-160	3 или 4	25	130-140	120	3000
00 68-3(4)-180	3 или 4	25	130-140	120	3000
00 68-3(4)-200	3 или 4	25	130-140	120	3000
00 68-3(4)-220	3 или 4	25	130-140	120	3000
00 68-3(4)-240	3 или 4	25	130-140	120	3000
00 68-3(4)-260	3 или 4	25	130-140	120	3000

! Обратите внимание, что при большом раскрытии шва, от скалывания защищена только одна кромка бетона. При больших нагрузках рекомендуется использование серий SG 61-66.

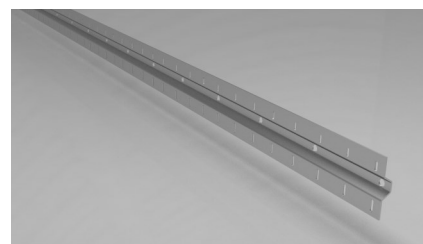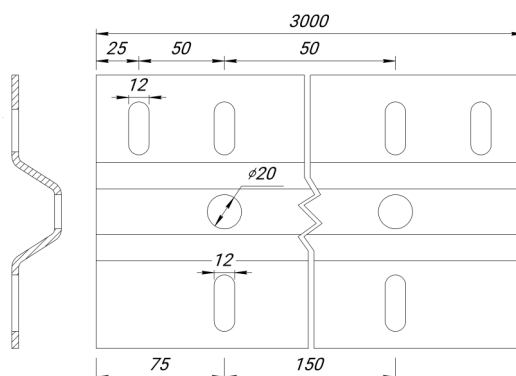

- ⇒ Профиль 00 68-3 рекомендуется для установки во все типы полов с небольшим трафиком движения.
- ⇒ Профиль 00 68-3 рекомендуется для установки во все типы полов со средним и высоким трафиком движения.

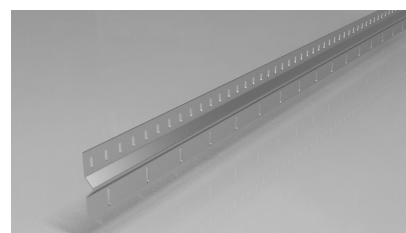

! По запросу изготавливается с выступом V-образной формы