



DEWMARK
WALL

AV 11



Ширина швов
100-1000 мм



Закладной
профиль



Деформации в
3х плоскостях




Степень
защиты IP 30



Улица/
помещение



ПОКРЫТИЕ СТЕНЫ ПЛИТКА КАМЕНЬ КИРПИЧ БЕТОН ВЕНТФАСАД

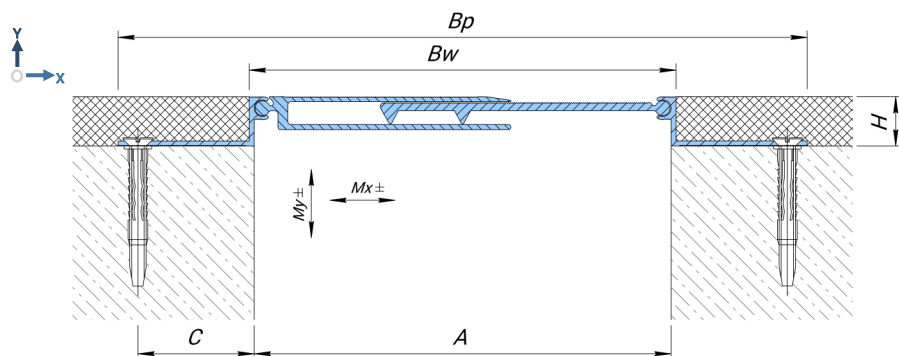

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Алюминий EN AW 6060T6

ДЛИНА

2,5 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

серебристый

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 11/100/7	100	100	196	7	30	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)
AV 11/130/7	130	130	226	7	30	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)
AV 11/170/7	170	170	266	7	30	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)
AV 11/200/7	200	200	296	7	30	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)
AV 11/230/7	230	230	326	7	30	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)
AV 11/270/7	270	270	366	7	30	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 11/300/7	300	300	396	7	30	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 11/A ¹ /7	O/R	O/R	O/R	7	30	70 (+35/-35)	50 (+25/-25)
AV 11/100/15	100	100	196	15	30	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)
AV 11/130/15	130	130	226	15	30	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)
AV 11/170/15	170	170	266	15	30	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)
AV 11/200/15	200	200	296	15	30	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)
AV 11/230/15	230	230	326	15	30	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)
AV 11/270/15	270	270	366	15	30	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 11/300/15	300	300	396	15	30	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 11/A ¹ /15	O/R	O/R	O/R	15	30	70 (+35/-35)	50 (+25/-25)
AV 11/100/H ²	100	100	196	O/R	30	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)
AV 11/130/H ²	130	130	226	O/R	30	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)
AV 11/170/H ²	170	170	266	O/R	30	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)
AV 11/200/H ²	200	200	296	O/R	30	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)
AV 11/230/H ²	230	230	326	O/R	30	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)
AV 11/270/H ²	270	270	366	O/R	30	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 11/300/H ²	300	300	396	O/R	30	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 11/A ¹ /H ²	O/R	O/R	O/R	O/R	30	70 (+35/-35)	50 (+25/-25)



DEWMARK
WALL

AV 11

На заказ


По запросу профиль может быть:

- Окрашен по каталогу RAL (смотрите www.ral.de).
- Анодирование в различные цвета и фактуры (см. страницу «Декоративное и защитное анодирование» или присылайте запрос на e-mail).


Угловые версии

Все профили имеют угловую версию (примыкание стена-стена, стена-пол, стена-потолок под углом 90 градусов).

Одна из направляющих заменяется на угловую. Данный профиль будет иметь индекс "E": *пример AV-E 11/100/15*

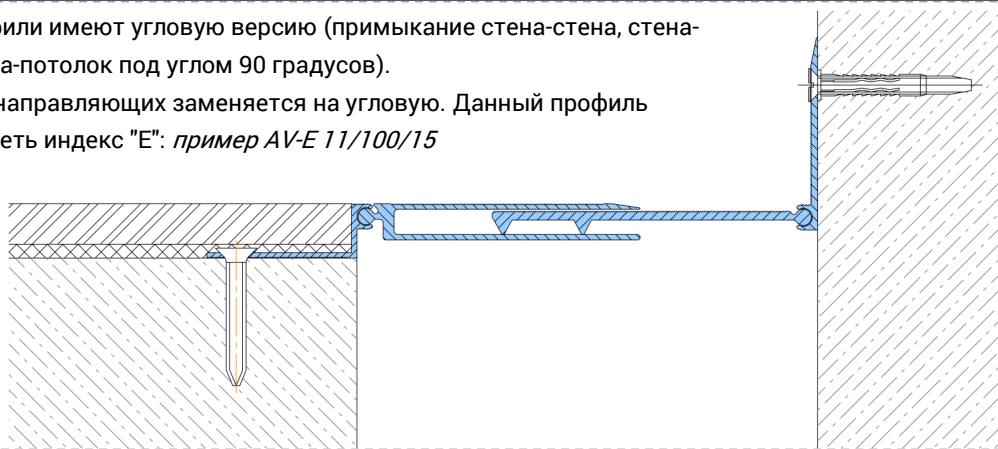

A¹ – по запросу профиль может изготавливаться на необходимую ширину деформационного шва от 350 до 1000 мм

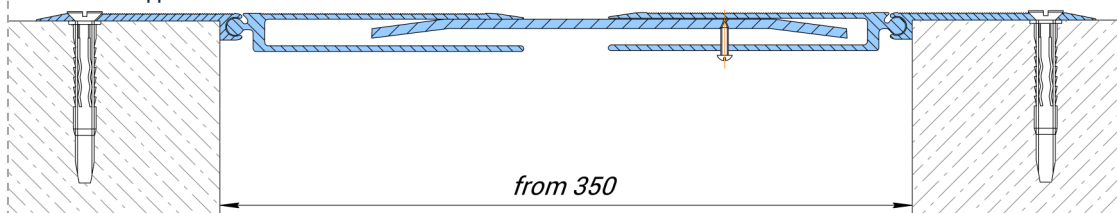

H² – Профиль может изготавливаться на необходимую монтажную высоту от 25 мм. Это может быть необходимо при установке профиля под вентилируемый фасад или толстый кирпич.

