



DEWMARK
WALL

AV 20

Ширина швов
30-300 мм

Накладной
профиль


Деформации в
6ти плоскостях

Степень
защиты IP 54

Улица/
помещение



ПОКРЫТИЕ СТЕНЫ ПЛИТКА КАМЕНЬ КИРПИЧ БЕТОН

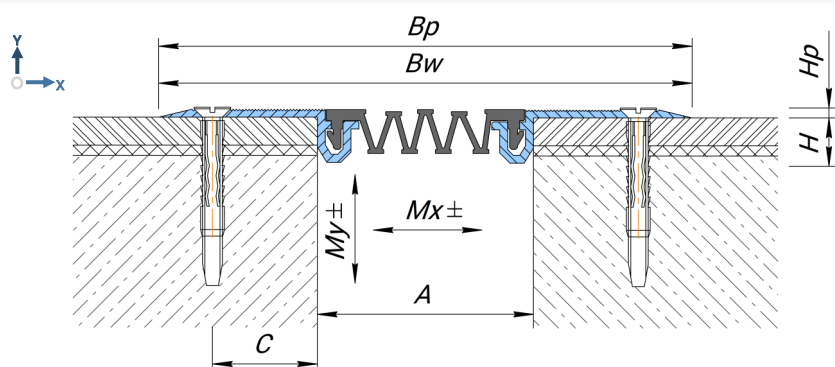

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Профиль: алюминий EN AW 6060T6,
Вставка: ПВХ (масло-бензостойкий)

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ ВСТАВКИ (RAL)

9005

7035

1015

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hp (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 20/30	30	114	114	10	2	25	20 (+10/-10)	20 (+10/-10)
AV 20/50	50	134	134	10	2	25	40 (+20/-20)	40 (+20/-20)
AV 20/80	80	164	164	10	2	25	60 (+30/-30)	40 (+20/-20)
AV 20/100	100	184	184	10	2	25	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 20/150	150	234	234	10	2	25	100 (+50/-50)	60 (+30/-30)
AV 20/200	200	284	284	10	2	25	200 (+100/-100)	100 (+50/-50)
AV 20/300	300	384	384	10	2	25	300 (+150/-150)	200 (+100/-100)

Угловые версии

Все профили имеют угловую версию (примыкание стена-стена, стена-пол, стена-потолок под углом 90 градусов).

Одна из направляющих заменяется на угловую. Данный профиль будет иметь индекс "E":
пример AV-E 20/50



На заказ

По запросу профиль может быть:

- Цвет вставки по каталогу RAL (смотрите www.ral.de).
- Направляющие профиля окрашены по RAL.

Вставка для шва шириной 30 мм



Вставка для шва шириной 50 мм



Вставка для шва шириной 80 мм



Вставка для шва шириной 100 мм



Вставка для шва шириной 150 мм



Вставка для шва шириной 200 мм

