



DEWMARK
WALL

AV 21



Для
сейсмозон



Ширина швов
30-500 мм



Накладной
профиль



Деформации в
6ти плоскостях




Степень
защиты IP 54



Улица/
помещение



УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ

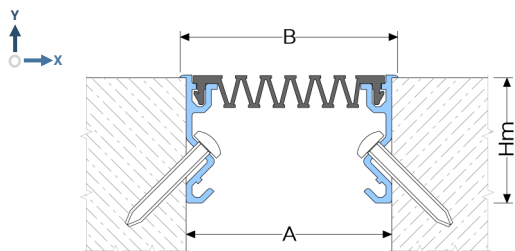

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Профиль: алюминий EN AW 6063Т66,
Вставка: ПВХ (масло-бензостойкий)

ДЛИНА

Профиль: 3 метра
Вставка: 30 метров

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ ВСТАВКИ (RAL)

9005

7035

1015

Угловые версии

Все профили имеют угловую версию (примыкание стена-стена, стена-потолок под углом 90 градусов).
Данный профиль имеет индекс "E":
пример AV-E 21/100
(запрашивайте доп. информацию)

Профиль	A (мм)	B (мм)	Hm (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 21/30	30	35	45	30 (+15/-15)	30 (+15/-15)
AV 21/50	50	55	45	50 (+25/-25)	50 (+25/-25)
AV 21/80	80	85	45	80 (-40/-40)	80 (-40/-40)
AV 21/100	100	105	45	100 (+50/-50)	100 (+50/-50)
AV 21/150	150	155	45	150 (+75/-75)	150 (+75/-75)
AV 21/200	200	205	45	200 (+100/-100)	200 (+100/-100)
AV 21/300	300	305	45	300 (+150/-150)	300 (+150/-150)

На заказ


По запросу:

- Цвет вставки по каталогу RAL (смотрите www.ral.de).
- По запросу вставка может быть изготовлена необходимой длины.
- По запросу профиль изготавливается на необходимые ширину деформационного шва и возможные деформации.

Опционально

Профиль может комплектоваться:

- Крепежом.
- Гидробарьером
- Противопожарным барьером (до EI 240)



Гидробарьер
(опционально)

