



DEWMARK
WALL

AV 24



Для
сейсмозон



Ширина швов
50-1000 мм



Накладной
профиль



Деформации в
3х плоскостях




Степень
защиты IP 32



Улица/
помещение

УЗНАТЬ
БОЛЬШЕ

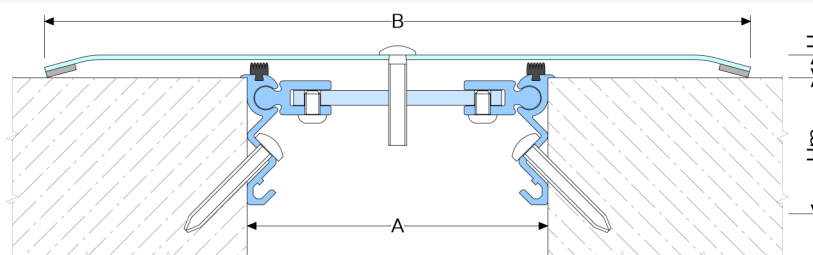

Профиль	A ¹ (мм)	B (мм)	H (мм)	Hm (мм)	Mx (мм)
AV 24/50	50	130	8	45	50 (+50/-50)
AV 24/100	100	180	8	45	120 (+60/-60)
AV 24/150	150	230	8	45	160 (+80/-80)
AV 24/200	200	300	8	45	220 (+110/-110)
AV 24/300	300	450	8	45	300 (+150/-150)
AV 24/400	400	600	8	45	400 (+200/-200)
AV 24/500	500	750	8	45	500 (+250/-250)

¹ A - Профиль может изготавливаться на любую конкретную ширину деформационного шва от 50 мм. Запрашивайте дополнительные данные.

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Профиль: алюминий EN AW 6063T66,
Накладка: см. дополнительно

длина

Профиль: 3 метра
Накладка:
- из алюминия 3 метра
- из стали 2,5 метра
Центрирующая: 6 штук на профиль

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

см. дополнительно

Описание

- Профиль Dewmark Wall AV 24 аналог профиля AV 23 с креплением изнутри деформационного шва.
- Центрирующая пластина позволяет работать профилю в широком диапазоне деформаций допуская его применение для всех зон включая сейсмические, при этом она позволяет устанавливать профиль во всем диапазоне ширины шва с деформациями.

Угловые версии

Все профили имеют угловую версию (примыкание стена-стена, стена-потолок под углом 90 градусов).
Данный профиль имеет индекс "E":
пример AV-E 24/100
(запрашивайте доп. информацию)

Дополнительно

Внешний элемент профиля (накладка) стандартно изготавливается из следующих материалов на выбор:

Алюминий

(без покрытия, окрашенный по RAL или анодированный: индекс AL с указанием типа покрытия)

Сталь AISI 304



Шлифованная (SS)

Сталь AISI 304 фактурная




Изморозь (Fr)




Лен (Lin)


Конструкционная сталь с окраской по RAL (Индекс BS с указанием цвета по RAL)



Полированная (MS)



Квадраты (Sq)



Кожа (Leth)

На заказ

По запросу:

- По запросу профиль изготавливается на необходимые ширину деформационного шва и возможные деформации.

Опционально

Профиль может комплектоваться:

- Крепежом
- Гидробарьером (повышает IP до 54)
- Противопожарным барьером (до EI 240)